

# Painel de Fachada Termilor Wall® - TW



FA – Face Externa



FB – Face Interna


Os novos painéis termoisolantes para fachadas da série Termilor Wall® - TW são fabricados com a chapa externa micronervurada, a interna nervurada e 40, 50 ou 70 mm de poliisocianurato (PIR).

Como vedação para fachadas, os painéis TW possuem fixação oculta e podem ser montados na vertical ou na horizontal.

Para projetos diferenciados onde a cor, a espessura da chapa ou do isolante e a opção entre superfície micronervurada ou nervurada, a Perflor oferece um amplo leque de opções e combinações que certamente irão satisfazer a qualquer necessidade dos seus clientes.

Vendedores e representantes comerciais treinados estão à disposição para ajudar na melhor escolha.

A face interna do Termilor Wall® - TW é fabricada com a mesma nervura utilizada na face interna do Termilor Roof® - TR, proporcionando acabamento uniforme aos ambientes com soluções de coberturas e fachadas Perflor.

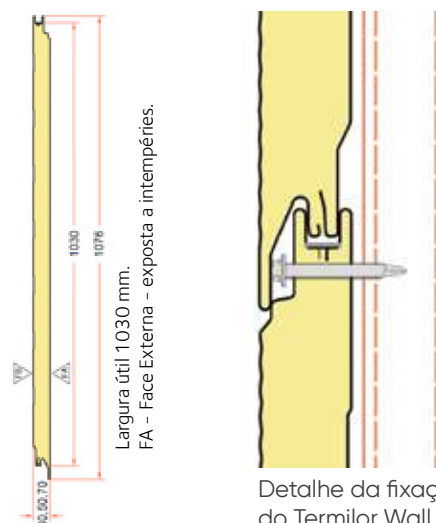

Detalhe da fixação oculta do Termilor Wall - TW.

Tabela de Sobrecargas Admissíveis (kgf/m <sup>2</sup> )							Aplicações	
3 apoios 		Termilor Wall®					Divisória	Fachada
		TW 40 - 40 mm PIR			TW 50 - 50 mm PIR			
Vão (m)		0,43+0,43	0,50+0,50	0,65+0,65	0,43+0,43	0,50+0,50	0,65+0,65	
Sobrecarga Flecha L / 180	2,00	105	125	134	147	175	188	Assentamento: <b>Vertical Horizontal</b>
	2,20	94	113	122	127	153	165	
	2,40	83	101	111	109	132	145	Posição Normal: <b>e ≥ 0,43 mm</b>
	2,60	61	83	101	78	107	130	
	2,80	63	80	91	80	102	116	Posição Invertida: <b>não adequada</b>
	3,00	59	74	83	59	93	105	
3,20	54	67	76	55	84	95	Painel Curvo: <b>não disponível</b>	
Peso (Kg/m <sup>2</sup> )		8,56	10,08	12,62	8,99	10,50		13,05

Nota: evitar sobrecarga inferior a 60 kgf/m<sup>2</sup>.